

<50 km/h



14108-MS Temposchwelle

Mittelteil, Farbe: Schwarz
PPC Kern mit PVC-Ummantelung
4 x reflektierende gelbe Folie
(B)= Überfahrlänge: 600 mm
(L)500 mm, (H)45 mm, 9.2 kg
Überfahrgeschwindigkeit <50km/h
Befestigungsset erforderlich:
1 x (13459-S4)



14109-ES Temposchwelle

Endstück, Farbe: Schwarz
PPC Kern mit PVC-Ummantelung
(B)= Überfahrlänge: 600 mm
(L)300 mm, (H)45 mm, 3.4 kg
Überfahrgeschwindigkeit <50km/h
Befestigungsset erforderlich:
1 x (13259-S2)



Robuste Kabelbrücke aus PPC mit rutschhemmender Unterseite aus PVC und signalgelbem, abschraubbarem Deckel zum sicheren Verlegen und Schützen von Kabeln, Rohren und Leitungen. Mit drei integrierten Durchlässen, erweiterbar mit 45°-Eckstücken und dauerhaft am Boden fixierbar. Für gelegentlichen Schwerlastverkehr geeignet.




14298-KB Kabelbrücke

Mittelteil, Farbe: Schwarz, PPC
rutschhemmender Gewichtsblock aus PVC
signalgelben, abschraubbaren Deckel
3 x (50x50 mm) integrierter Durchlass
(B)= Überfahrlänge: 600 mm
(L)490 mm, (H)75 mm, 8.7 kg
Überfahrgeschwindigkeit: < 6 km/h
dauerhaft am Boden fixierbar
Befestigungsset erforderlich:
1 x (13259-S2)



14299-KW Kabelbrücke

Winkelstück, Farbe: Schwarz, PPC
rutschhemmender Gewichtsblock aus PVC
signalgelben, abschraubbaren Deckel
3 x (50x50 mm) integrierter Durchlass
(B)= Überfahrlänge: 600 mm
(L)490 mm, (H)75 mm, 3.0 kg
Überfahrgeschwindigkeit: < 6 km/h
dauerhaft am Boden fixierbar
Befestigungsset erforderlich:
1 x (13259-S2)

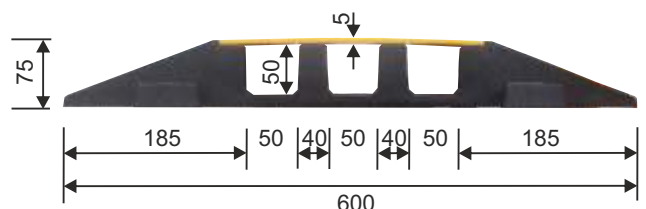

**13259-S2
Befestigungsset**
2 x Schraube 105 mm
2 x Dübel Ø 16 mm



**13459-S4
Befestigungsset**
4 x Schraube 105 mm
4 x Dübel Ø 16 mm